FLUSH-TWO

Système	Cloison amovible à base de double vitrage bord-à-bord.
Courte description	Cloison modulaire vitrée caractérisée par le minimalisme et une transparence maximale. En haut et en bas le vitrage feuilleté est serti dans des profiles en forme de U ayant une hauteur de 40mm. Les panneaux vitrés de 12mm d'épaisseur sont connectés à l'aide d'un profile de jonction transparent pratiquement invisible. Des portes glissantes s'intègrent très facilement grâce à un rail intégré. La cloison Flush-Two est applicable dans tous les bâtiments utilitaires et est idéalement conçue pour aménager vos bureaux de manière optimale et contemporaine. Les modules vitrés bord-à-bord donnent à votre espace de bureaux un caractère exclusif. Par le nombre d'accessoires limité et sa construction simple le démontage et le remontage se font dans les plus brefs délais.
Résistance au feu	Non testée. La Flush-Two est facilement combinable avec la cloison Flush-Line Rf-30. Consulter la fiche technique Flush-Line.
Isolation phonique	Résultats suivant les normes Européennes EN ISO 717-1 et EN ISO 140-3 : Cloison pleine Flush-Line agglo 47dB Rw. Egalement disponible 49dB, 51dB et 54dB Rw. Cloison vitré Flush-Two 43dB Rw.
Stabilité	Conforme aux normes les plus sévères. Rapport à obtenir sur demande.
Epaisseur	100mm.
Hauteur	Du sol au plafond jusqu'à 3.0 m avec 1 panneau.
Tolérances en hauteur	jusqu'à 15 mm.
Modulation	Modulation standard de 900 mm. Autres modulations sont possibles.
Poids	Module vitré: ca. 60 kg/m².
Structure	Structure en aluminium. Tous les profiles, cadres de portes et lisses hautes et basses ont des sections fines et rectangulaires. Le profil de sol et plafond sont en forme de U et ont une section de 40x100x40mm. Ces profiles sont composés de 3 parties, un profil de base et 2 profils clic. La base de ces profiles est munie en usine d'une mousse à cellules fermées avec section de 3x18mm. Des joints en caoutchouc sont placé entre le vitrage et les profiles. Dans le profil de plafond un chapeau de sécurité est placé sur le vitrage faisant de sorte que ce dernier ne puisse tomber à aucun moment, non plus pendant le montage ou démontage.
Panneaux vitrés	2 x vitrage de sécurité de 12mm (feuilleté 6.6.2 ou trempé), taillé mat sur son contour. Tout type de vitrage décoratif est possible. Sablage ou films suivant les souhaits du client.
Cadres de portes :	Des portes glissantes sont très facilement intégrables. Le profilé supérieur est muni d'un rail intégré dans lequel les roues porteuses viennent se placer. Plus besoin de profilés supplémentaires pour cacher le rail. Tout type de cadre de porte Flush-Line ou Flush-Design sont également intégrables.
Feuilles de portes	Feuille de porte vitrée glissante en vitrage trempé de 8 mm. Tout type de cadre de porte Flush-Line ou Flush-Design sont également intégrables. Toutes les dimensions et finitions des portes sont possibles. Les feuilles de portes sont fournies en standard d'une finition en stratifié de 0.80 mm d'épaisseur (HPL). Portes en placage de bois ou laqués sont également livrables. Deux contours de la feuille de porte sont pourvus de chant en bois massif avec une épaisseur minimale de 8mm. Les portes vitrées sont exécutés en vitrage securit de 8 ou 10mm. Les largeurs standards sont 830 et 930mm. Hauteurs standards 2015 et 2115mm. Portes toute hauteur sont également possible. Des portes sur pivot ou des portes glissantes sont également possible.

Quincaillerie :	Poignées, arrêts de porte, fermes-portes, serrures, cylindres et autre quincaillerie sont disponibles selon les souhaits du concepteur. La poignée standard en forme L ou U, est en inox brossé avec un diamètre de 19mm. L'arrêt de porte standard en forme d'une demi-lune est en inox brossé.
Laquage profils	Tous les profils visibles sont anodisés. Tous les coloris RAL sont disponibles.
Raccord mur	Pour ceci le même profilé est utilisé que le profil de sol et plafond.

* * * *

PAN-ALL se réserve le droit exclusif de modifier les descriptions et détails, à tout moment et sans avis préalable - édition mars 2014.

Pan-All N.V. Industrial Zoning Diebeke 13, 9500 Geraardsbergen, Belgium
T: +32 54 41 24 71 - F: +32 54 41 85 06 - info@pan-all.be - www.pan-all.be

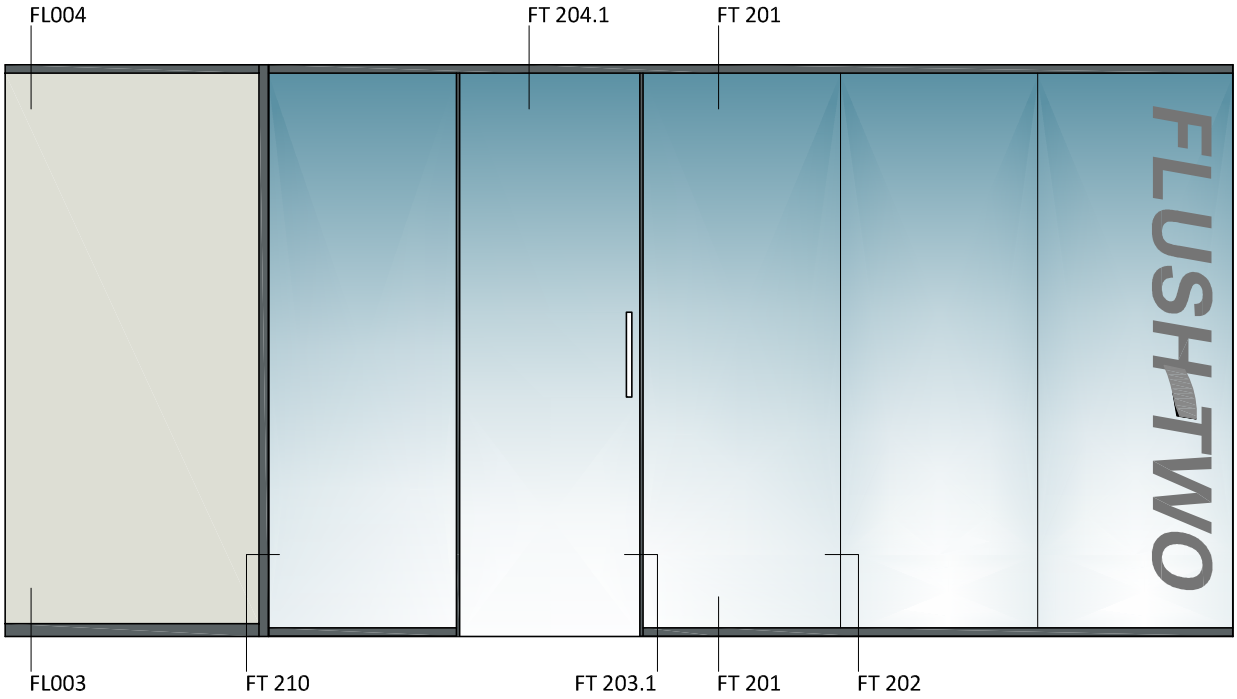
FL004
FT 204.1
FT 201
FLUSH TWO
FL003
FT 210
FT 203.1
FT 201
FT 202

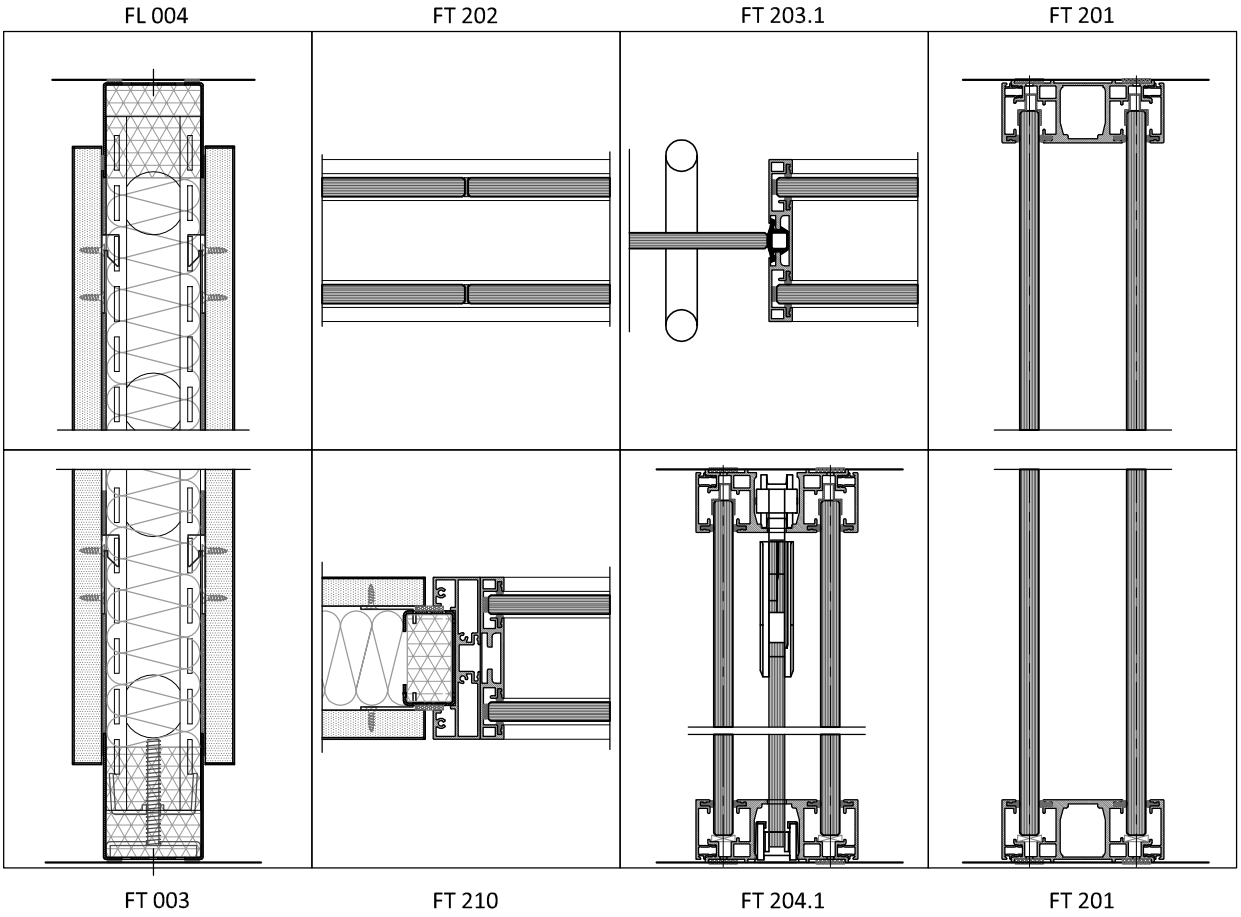
FL 004
FT 202
FT 203.1
FT 201
FT 003
FT 210
FT 204.1
FT 201